


Kramer

KRAMER - ALLRAD
der wendigste Europas!
60° Lenkeinschlag
nur 3,50 m Wenderadius

KL 600

luftgekühlt

62/68 PS (DIN/SAE) - mit und ohne Allrad
Kramer-Synchron-Lastschalt-Wendegetriebe —
Öldruckbremsen

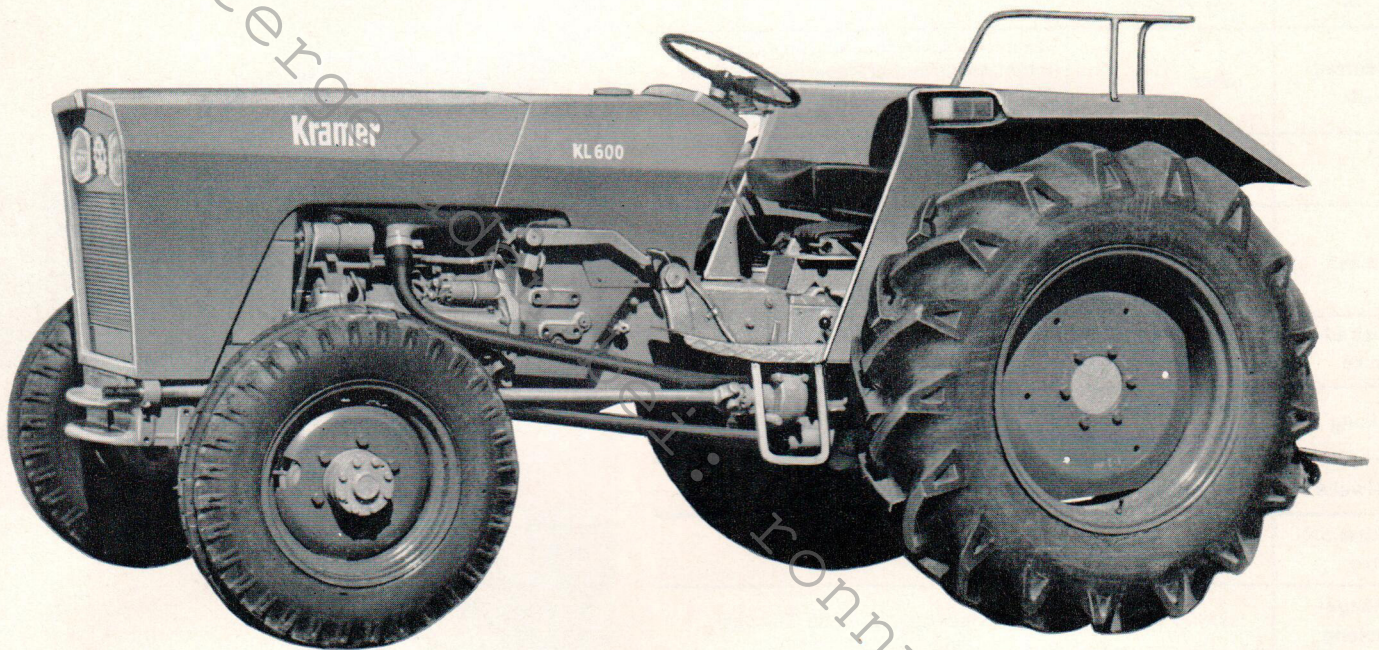

Dieser kraftvolle Schlepper

mit seiner unkomplizierten Technik gibt dem Landwirt ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Die 12 Ganggeschwindigkeiten des SLW-Getriebes passen sich in idealer Weise allen Arbeitsverhältnissen an und steigern die Leistung der Arbeitskraft. Schnell - langsam, vor-zurück... ohne zu Kuppeln!
Für Frontladerbetrieb ein maßgeblicher Vorteil!

Hochwirksame Öldruckbremsen garantieren absolute Sicherheit. Als Allrad-Schlepper steht er mit 60° Lenkeinschlag in der Wendigkeit an der Spitze! Für den Arbeitsplatz und den gesunden Komfortsitz wurden die neuesten arbeitsmedizinischen Erkenntnisse verwirklicht.

Auch mit Allrad in der Wendefähigkeit allen anderen weit überlegen

Gefällige glatte äußere Form. Komfort-Polstersitz hydraulisch gedämpft. Ausgefeilter Bedienungskomfort. Schalthebel rechts vom Sitz. Sportliche Fahrweise. Freier Einstieg von beiden Seiten. Geräumige Plattform. Sehr geringe Betätigungskraft für Bremse und Kupplung. Richtige Gangabstufungen für alle landwirtschaftlichen Arbeiten durch Kramer-Synchron-Lastschalt-Wendegetriebe mit 12 Vor- und 6 Rückwärtsgängen. Die oberen 8 Gänge sind

sperrsynchronisiert, ein besonderer Vorteil beim Schalten. Das Schalten der Zwischengänge erfolgt unter Last ohne Betätigung der Kupplung.

Arbeiten mit dem Frontlader ohne Ermüdung, weil Kuppeln und Schalten wegfällt. Die 6 Hauptgänge lassen sich durch einen Hebel in Vor- und Rückwärtsfahrt stellen. Hervorragend wenig und geländegängig, günstige Gewichtsverteilung, hohe Bodenfreiheit und großer

Lenkeinschlag von 60° der Kramer-Lenktriebachse mit Differential. Hydraulische Lenkung auf Wunsch.

Öldruckbremse bei Allrad- u. Hinterradantrieb. Hydraulische Einzelradbremse mit Vorwählung am Armaturenbrett. Der Motorleistung entsprechende starke Hydraulik. Bewährter luftgekühlter und laufruhiger Motor mit großen Kraftreserven.

TECHNISCHE DATEN

Typ	KL 600		KL 600 Allrad	
	62/68 PS			
Motor	4-Zylinder Viertakt-Diesel luftgekühlt, Hubraum 3768 ccm			
	Ölbadluftfilter, Brennstofffilter			
Getriebe SLW	Kramer Synchron-Lastschalt-Wendegetriebe 12 Vor- und 6 Rückwärtsgänge, 8 obere Gänge sperr-synchronisiert, Zwischengänge ohne zu kuppeln unter Last zu schalten. 6 Hauptgänge (2-4-6-8-10-12) unter Last ohne zu kuppeln durch Hebel in Vor- und Rückwärtsfahrt zu stellen.			
Fahrgeschwindigkeit	1. Gang 1,0 km/Std. 7. Gang 6,7 km/Std. 2. Gang 1,5 km/Std. 8. Gang 8,4 km/Std. 3. Gang 2,4 km/Std. 9. Gang 10,7 km/Std. 4. Gang 3,2 km/std. 10. Gang 13,4 km/Std. 5. Gang 4,3 km/Std. 11. Gang 20,0 km/Std. 6. Gang 5,4 km/Std. 12. Gang 30,0 km/Std. Je nach Reifengröße. Auch mit einer Höchstgeschw. von 20 km/h lieferbar. (12. Gang blockiert)			
Vorderrad-antrieb	ohne	Kramer-Lenk-Triebachse, im Fahren unter Last schaltbar - überlastgesichert große Bodenfreiheit - 60° Lenkeinschlag 13° Pendelweg, nur 3,5 m Wenderadius		
Sitz	Komfort-Gesundheitssitz hydraulisch gedämpft auf Körpermaße einstellbar			
Bremsen	Hochwirksame hydraulische Servo-Bremse auf Hinterräder wirkend (auf Wunsch auf alle 4 Räder) Handbremse mech. auf Getriebe wirkend			
Einzelrad-bremse	hydraulische Einzelradbremse mit Vorwählung am Armaturenbrett			
Lenkung	leichtgängige Gemmerlenkung Spindel-Hydro-Lenkung auf Wunsch			
Zapfwelle	Motorzapfwelle mit 540 und 1040 U/min.			
Differential-sperre	jederzeit schalt- und feststellbar			
Anhänge-kupplung	über großen Bereich höhenverstellbar, hohe Stützlast			
Kraftheber	starke Kramer-Bosch-Regelhydraulik Hubkraft 2300 kg über den ganzen Hubbereich			
Elektr. Ausrüstung	nach StVZO 2 Batterien 12 V sämtliche Leuchten geschützt angebracht			
Armaturen	2 Kombi-Instrumente a) Traktormeter mit Betriebsstundenzähler b) Motor-Temperaturanzeiger, Kraftstoffanzeiger Fernlicht-, Ladekontroll- und Öldruckkontrollleuchten Blinkerkontrolle			
Reifengröße	7.50-18 7.50-20 7.50-18 7.50-20	11-36 12-36 14-30 15.5-38	vorn 10.5-18 vorn 10.5-20	hinten 13-28 hinten 14-30
Zusatz- und Sonderaus-rüstungen	Spindel-Hydro-Lenkung - vordere Motor-Zapfwelle mit 540 und 1040 U/Min. - unabhängig von hinterer Zapfwelle schaltbar - Mähwerk 6', Frontlader Gr. III			
Maße in mm (ca.)				
Länge	3750		3750	
Breite	1920		1920	
Höhe (bis seitl. Sitzlehne)	1750		1750	
Radstand	2230		2230	
Spurweite	1500		1500	
Kraftstoff-behälter	64 ltr.		64 ltr.	
Gewicht in kg	2700		2800	

Änderungen vorbehalten — Techn. Daten unverbindlich



Kramer-Werke

7770 ÜBERLINGEN / BODENSEE UND GUTMADINGEN / BADEN

Fernruf Überlingen Sammel-Nr. (07551) 40 61

Fernschreiber 07 33 281

Vertretung: