Kramer-Schlepper

KW 200

wassergekühlt

Serienmäßig
2 voneinander unabhängige Bremsanlagen und Blinklicht

Heruntergeladen bei: ronnybi-technik.de

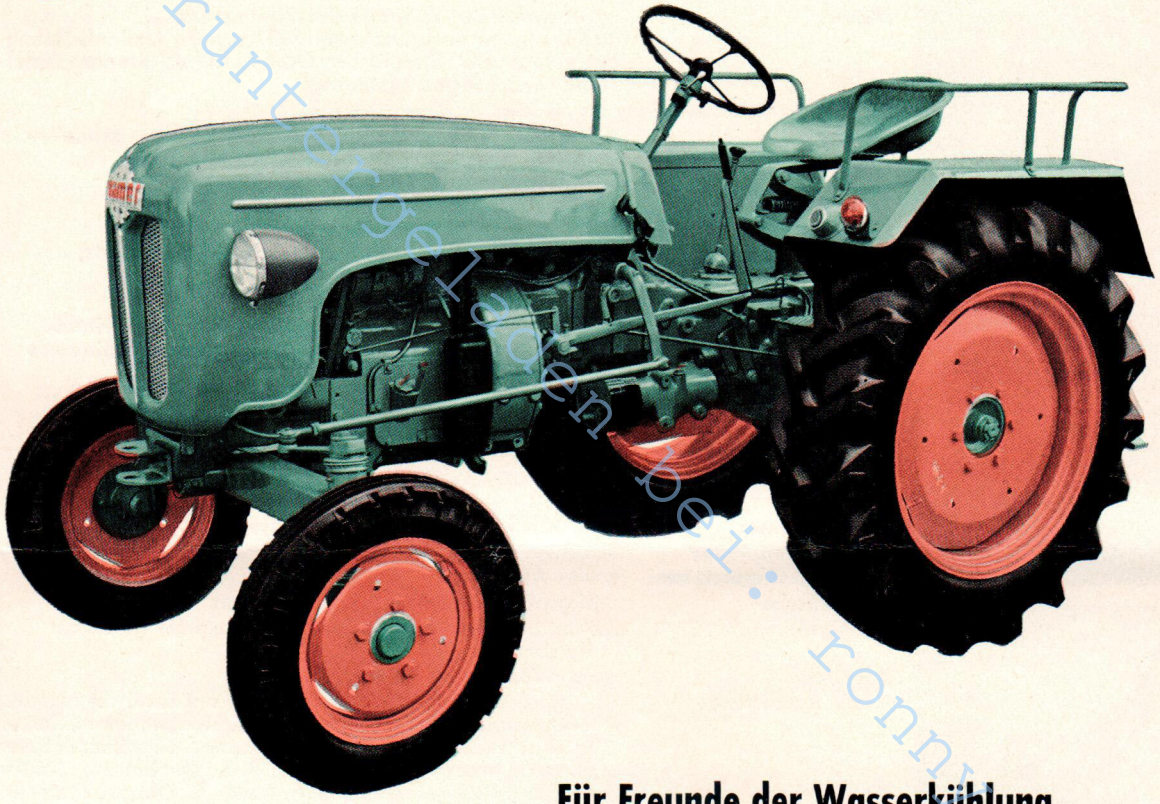

Jetzt auch Kunststoffhaube

Schwingsitz

2 Bremsanlagen

Blinklicht

schneller Rückwärtsgang

Für Freunde der Wasserkühlung.
Besonders robust durch starken Zweizylinder-Viertakt-Diesel-Motor

Vorzüge des Kramer-Programms: Die Haube aus Kunststoff wirkt schalldämpfend ● Der doppelt gefederte Schwingsitz vermeidet Beckenschläge ● Zwei voneinander unabhängige Bremsanlagen: Handbremse = doppeltwirkende Getriebebremse, Fußbremse = auf Hinterräder ● Die leicht schaltbaren, bewährten Triebwerke werden in großen Stückzahlen gefertigt ● Mit ~~Kriechgang~~ Zwischengänge (Zapfwellen-Drehzahl 540 U/min) ● Die Motoren sind mit die besten der Welt ● Kräftiger zentralhydraulischer Kraftheber kann wahlweise Frontlader oder die genormte Dreipunktaufhängung betätigen ● Bisher einmalig ist die Möglichkeit, mit dem Kraftheber zu heben und zu drücken ● Mähwerk mit Schwingtrieb kann hydraulisch gehoben und gesenkt werden ● Automatische Mähausschaltung ● Trotz eingebautem Mähwerk Zapfwelle frei für andere Zwecke ● Lieferbar mit gangabhängiger Zapfwelle, die auch auf „normal" zu schalten ist ● Einzelrad-Lenkbremse mit Fußbetätigung nach Wahl ● Große Kraftstoffbehälter ● Reichlich Sitzplätze für Beifahrer ● Seilwinden- und Frontlader-Anbau möglich ● Anhängekupplung höhenverstellbar je nach Arbeit ● Automatische Lenkbremse

Vertretung:

Kramer-Werke
777 Überlingen / Bodensee und Gutmadingen / Baden
Fernsprecher Überlingen 21 61 - 65 Fernschreiber 0733917

Das Mähwerk als wichtige Zusatzausrüstung ist in kurzer Zeit an- und abzubauen. Bei Kraftheber kann Heben und Senken hydraulisch erfolgen

Mit Hydraulik zum Anbau aller Dreipunkt - Geräte leistungsmäßig hervorragend geeignet

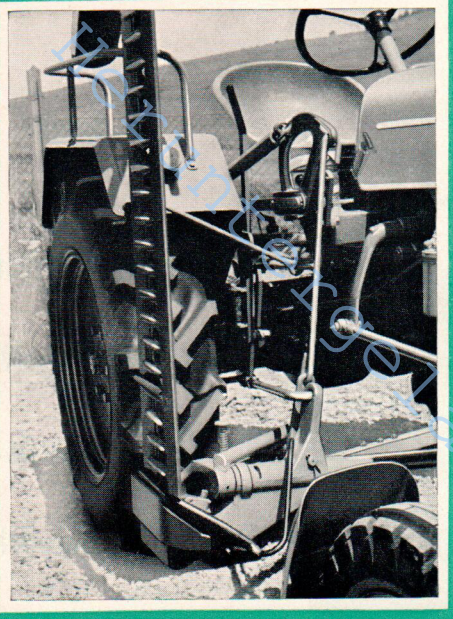

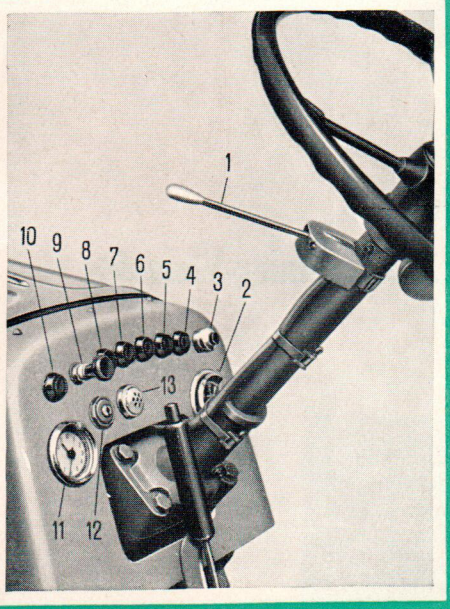

TECHNISCHE DATEN:

Kramer-Diesel-Schlepper KW 200

Haube:	Aus Kunststoff
Motor:	wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Diesel, **Leistung 20 PS**, regulierbare Drehzahl 2000 U/min., **Umlaufkühlung** mit Pumpe und Thermostat, Ölbadluftfilter, Brennstoffilter **Hand- und Fußgasregulierung**
Großer Kraftstoffbehälter:	ca. 24 Liter
Getriebe:	5 Normal-, **5 Kriechgänge,** 2 Rückwärtsgänge (**schnell**—langsam), Kriechgänge: vorschaltbar in 5 Stufen von 0,6 km/h aufwärts bei voller Motorendrehzahl
Fahrgeschwindigkeiten:	normal: 2,2 — 5 — 8 — 12 — 20 vorwärts, 6,5 km/h rückwärts ~~im Kriech~~gang: 1,5 — 3,8 — 6,5 — 10 — 15 vorwärts, 4,8 km/h rückwärts
Schwingsitz:	doppelt gefedert, mit Sitzkissen
Bremsen:	zwei voneinander unabhängige Bremsanlagen (**Handbremse** = doppeltwirkende Getriebebremse, **Fußbremse** = auf Hinterräder)
Automatische Steuerrad-Lenkbremse	
Lenkung:	Einzelradlenkung leichtgängig, Lenkrad feststellbar
Vorderachse:	pendelnd aufgehängt, **Einzelradfederung**
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung
Differentialsperre:	jederzeit schalt- und feststellbar
Riemenscheibe:	seitl. Abtrieb für stationären Antrieb, einschl. **Mähantrieb**
Anhängekupplung:	**höhenverstellbar, Zugmaul** vorn
Acker-Anhängeschiene:	breite Ausführung
Ladepritsche	und große **Fußbleche** als Fahrerstand
Kotflügel:	hinten, beide als unfallsichere Sitzbänke für Mitfahrer (4 Personen)
Zapfwelle:	abschaltbar
Elektr. Ausrüstung:	12 Volt, 2 Scheinwerfer **asymmetrisch mit Fernlicht** einschl. **Abblendschalter** m. Kontrollampe, **2 Schlußlampen** m. Kennzeichenbeleuchtung, **2 Positionslampen, Blinclichtanlage** m. Kontrollampen u. Anschluß f. Anhängerbetrieb, **Steckdose** für Anhängerbeleuchtung, **Lade- u. Öldruckkontrollampe, Glühmelder, Elektr. Anlasser** 1,8 PS.
Bereifung:	vorn 4,50—16, hinten 9—24 oder 8—28
Maße (mm):	Länge 2820, Breite 1490, Höhe mit Mähbalken 1800, ohne Mähbalken 1570, Radstand 1765, Spurweite 1250/1500, Bodenfreiheit 400 vorn
Gewicht:	1270 kg

ZUSATZ- UND SONDERAUSRÜSTUNGEN

Bereifung: 10—24, 8—32, 10—28, **Schmalspurausführung** mit 4.00—15, 8—24, Spurbreite ca. 920 mm. **Mähwerk** m. Mähbalken 4½' oder 5' einschl. 2 Messer, Schwadenbrett, autom. Ausschaltung, Kurbelstange m. Schwinge (Schnittwinkelverstellung vom Sitz aus). **Vordere Kotflügel. Zapfwelle gangabhäng. schaltbar, Einzelradlenkbremse, Riemenscheibenantrieb** (Winkeltrieb) m. Zapfwellenverlängerung. **Hydr. Kraftheber** mit Dreipunktaufhängung u. verlängerter Ackerschiene (heben u. **drücken**). **Seilwinde, Zig.-Anzünder, Fernthermometer. Betriebsstundenzähler. Rückw. Scheinwerfer.**

Änderungen vorbehalten

1 Blinklichtschalter 2 Betriebsstundenzähler 3 Signalknopf 4 Blinkkontrollampe für 2. Anhänger 5 ... für 1. Anhänger 6 ... für Maschine 7 Öldruck-Kontrollampe 8 Ladekontrollampe 9 Starterknopf 10 Fernlichtkontrolle 11 Fernthermometer 12 Zündschloß 13 Glühmelder

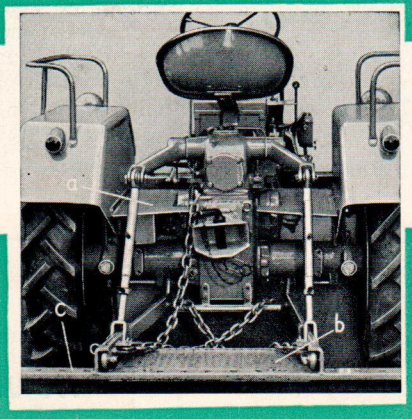

Kramer-Dreipunkt-Hydraulik, Große Fußbleche „a", Ladepritsche „b", Breite Ackerschiene „c", Mitfahrersitze

T 93 5 5 62